
Tesisat Uygulama Örneği

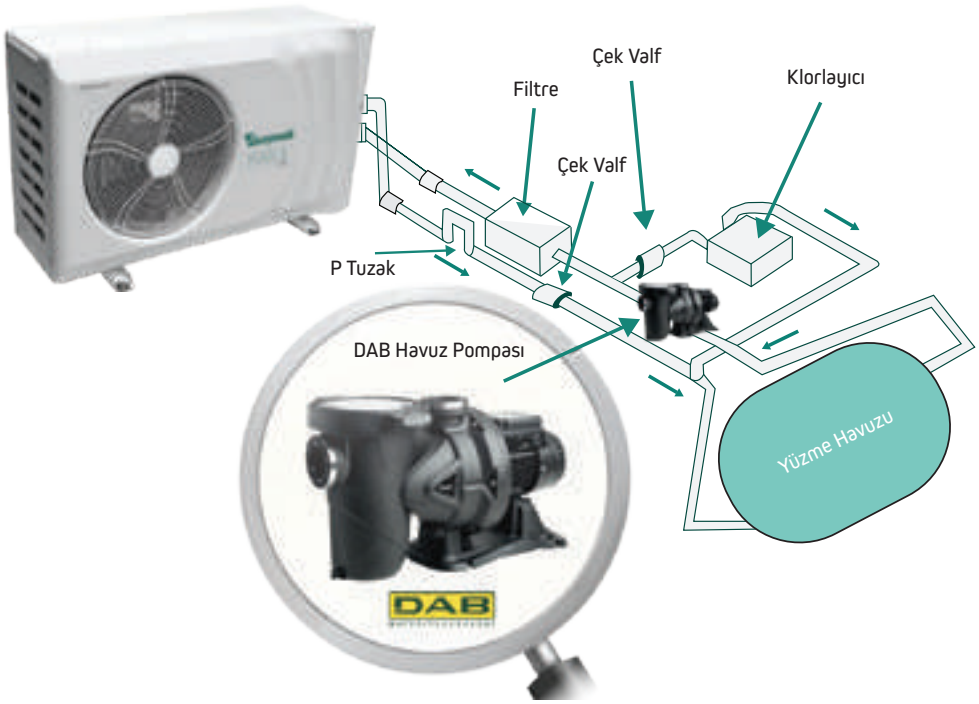

POOLX Havuz / Isı Pompası Sistemleri

Teknik Veri Tablosu

Modeller			POOLX 90	POOLX 135	POOLX 180	POOLX 260	POOLX 520
Hava 24°C / Su 27°C*	Isıtma Kapasitesi	W	9000	13500	18000	26300	52700
		BTU	30690	46035	61380	89600	179700
	Isıtma Giriş Gücü	W	1575	2180	2610	4962	10333
	Isıtma Çalışma Akımı	A	7.50	10.43	12.5	8.95	18.64
	COP		5.00	5.7	5.3	5.3	5.1
Maks. Akım		A	12	18	24	14	28
Güç Kaynağı		V/Ph/Hz	220V/1Ph/50Hz	220V/1Ph/50Hz	220V/1Ph/50Hz	380v/3pH/50Hz	380-415v/3pH/50Hz
Çıkış Sıcaklık Aralığı			15°C~ 40°C	15°C~ 40°C	15°C~ 40°C	15°C~ 40°C	15°C~ 40°C
Çalışma Sıcaklık Aralığı			-5°C~ 43°C	-5°C~ 43°C	-5°C~ 43°C	-5°C~ 43°C	-5°C~ 45°C
Soğutucu Gaz			R410a	R410a	R410a	R410a	R410a
Eşanjör				Titanyum & PVC	Titanyum & PVC	Titanyum & PVC	Titanyum & PVC
Soğutucu			R410a	R410a	R410a	R410a	R410a
Fan Motor	Tüketim	W	70	80	140	320	320x2
	Fan Hızı	D/dk.	820	900	800	800	800
Kontrol Paneli			LCD	LCD	LCD	LCD	LCD
Su Giriş/Çıkış Ölçüleri		“	1.5”	1.5”	1.5”	1.5”	2”
Hidrolik Bağlantı		mm	PVC 50	PVC 50	PVC 50	PVC 50	PVC 63
Su Akış Hacmi		m^3/h	4,5	5,5	6	8	21,5
Ses Basınç Seviyesi 1M/4M/10M**		dB(A)	51/38/30	50/40/32	50/40/32	55/44/34	55/44/34
Ölçüler ExDxY		mm	935x282x550	1012x306x613	1116x425x686	752x691x959	1450x702x1260
Paket Boyutu ExDxY		mm	1060x380x690	1135x390x750	1250x505x825	840x750x1100	1528x805x1420
Ağırlık	Net Ağırlık	kg	54	105	115	124	268
	Brüt Ağırlık	kg	64	120	130	135	316
Havuz Pompası (Opsiyonel)			DAB EUROSWIM 50	DAB EUROSWIM 50	DAB EUROSWIM 50	DAB EUROSWIM 50	DAB EUROSWIM 150

* Ortam sıcaklığı 24°C (DB)/19°C (WB), giriş su sıacklığı 27°C

** 1 metre, 4 metre ya da 10 metredeki ses (dB(A)) (EN ISO 3741 & EN ISO 354. Direktiflerine göre).



Montaj ve kullanma kılavuzu için
QR kodu okutun